



MS Schippers

Paixão pelo agro

CATÁLOGO | AVES

ACESSE
WWW.SCHIPPERS.COM.BR



Ofertas

Todo mês uma promoção diferente!



Informação

Informações detalhadas sobre todos os produtos.



700+ produtos

Ampla portfólio para suínos, aves, e bovinos.



Orçamentos

Selecione os produtos que quiser, coloque no carrinho, e pronto!



Blog

Conteúdo na prática sobre manejo, higiene e biossegurança!

Acesse o site e inscreva-se na nossa newsletter!

WWW.SCHIPPERS.COM.BR

Índice

SOBRE A EMPRESA

HYCARE

SUÍNOS

ÁGUA E ALIMENTAÇÃO	1
Tratamento da água de bebida	5
Acidificação	6
Chupetas e acessórios	10
Sistemas de dosagem	13
Dosadores Eletrônicos	15
Dosadores Volumétricos	18
Comedouros	21
Ferramentas Nutricionais	22
Outros	28
BIOSSEGURANÇA	29
Equipamentos de proteção individual (EPIs)	30
Limpeza e desinfecção de veículos	33
Manejo de carcaças	34
Controle de pragas	34
COATING	35
Revestimentos	38
Ferramentas de aplicação	40
CUIDADOS GERAIS	43
Aglhas, seringas, e aplicadores	44
Luvas descartáveis	46
Boas práticas e bem estar	47
Manejo e contação	49
Outros	50
IDENTIFICAÇÃO ANIMAL	53
Alicates marcadores	54
Aplicadores de brincos	54
Bastões e sprays marcadores	55
Brincos	56
Brinco adulto	57
Brinco infantil	61
Brinco eletrônico	62
Tatuagem	65
Outros	65
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	67
Detergentes	72
Desinfetantes	73
Materiais e equipamentos para limpeza	74
MATERNIDADE	79
Unidade Multitratamento de Leitões	80
Aquecimento	89
Pós de higiene e secantes de ambiente	92
Desgaste de dentes	93
Materiais para castração	94
Outros	95
REPRODUÇÃO	97
Controle de prenhez	98
Inseminação Artificial	99
Coleta e Armazenamento de sêmen	99
Diluentes de sêmen	102
Pipetas e catéteres	103
Outros	105

AVES

ÁGUA E ALIMENTAÇÃO	109
Tratamento da água de bebida	113
Acidificação	114
Sistemas de dosagem	118
Dosadores Eletrônicos	120
Dosadores Volumétricos	123
BIOSSEGURANÇA	125
Equipamentos de proteção individual (EPIs)	126
Limpeza e desinfecção de veículos	128
Controle de pragas	128
COATING	129
Ferramentas de aplicação	130
Revestimentos	131
CUIDADOS GERAIS	135
Aglhas, seringas, e aplicadores	136
Luvas descartáveis	138
Pós de higiene e secantes de ambiente	140
Outros	141
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	145
Detergentes	150
Desinfetantes	151
Materiais e equipamentos para limpeza	152

BOVINOS

ÁGUA E ALIMENTAÇÃO	157
Tratamento da água de bebida	158
Chupetas e acessórios	158
BIOSSEGURANÇA	161
Equipamentos de proteção individual (EPIs)	162
Limpeza e desinfecção de veículos	164
Controle de pragas	164
Manejo de carcaças	165
COATING	167
Ferramentas de aplicação	169
Revestimentos	170
CUIDADOS GERAIS	175
Aglhas, seringas, e aplicadores	176
Luvas descartáveis	178
Pós de higiene e secantes de ambiente	180
Boas práticas e bem estar	181
Cuidados para o casco	181
Manejo e contação	183
Outros	184
IDENTIFICAÇÃO ANIMAL	189
Alicates marcadores	190
Aplicadores de brincos	190
Bastões e sprays marcadores	190
Brincos	191
Brinco adulto	191
Outros	195
Brinco eletrônico	196
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	199
Detergentes	204
Desinfetantes	205
Materiais e equipamentos para limpeza	206





MS Schippers

Passion for Farming

A MS Schippers é uma empresa de origem holandesa, e que ao longo do tempo se tornou uma multinacional especializada em atender produtores de suínos, aves, e bovinos. Combinando produtos e serviços especializados nos âmbitos de higiene, qualidade da água, biossegurança, e manejo em geral, nós hoje atuamos com o propósito de otimização de resultados e eficiência operacional.

Nosso principal programa de higiene e biossegurança chama-se HyCare, e temos um portfólio completo de detergentes, desinfetantes, EPIs, e materiais diversos para a implementação desse conceito. Trabalhamos também com uma variedade de insumos agropecuários, todos da mais alta qualidade, desenvolvidos para facilitar as atividades no campo trazendo mais eficiência e inteligência no manejo.

A força de todo o grupo Schippers é um pensamento proativo e orientado para a pecuária profissional. Nossa empresa se prepara para os desafios do futuro e foca nos 4 P's fundamentais: PARTNER, PROFIT, PASSION, e PROGRESS (parceria, lucratividade, paixão, e progresso).

Em âmbito global, a Schippers é uma das maiores prestadoras de serviço ao produtor rural, contando hoje com mais de 400 funcionários, 10 escritórios de vendas na Europa, e presença em mais de 40 países.

Nosso crescimento anual passa de 20% já há mais de 10 anos, e podemos atribuir esse sucesso à nossa forma de trabalho inovadora, flexível, e que constantemente desenvolve melhorias para atividades rotineiras dentro das granjas e fazendas.

O gerente de granja dos dias atuais não é o mesmo do passado, e todos os dias nós estamos a campo em colaboração mútua com esses profissionais que impulsionam o setor. Formamos parcerias de sucesso com nossos clientes e compartilhamos conhecimento o tempo todo.

Tanto no Brasil quanto na Holanda, nossas atividades comerciais são desenvolvidas pela equipe comercial interna e pelos representantes a campo, que trabalham de forma conjunta para atender todos os clientes.

A sede da MS Schippers na Holanda fica em Bladel, uma cidade na região sul próxima à fronteira com a Bélgica. Lá encontram-se todos os departamentos e escritórios, além da fábrica própria. Já o centro de distribuição (de onde são abastecidas todas as unidades internacionais, incluindo o Brasil) fica em Lommel, na Bélgica, e possui uma logística moderna e precisa. No Brasil, a sede da Schippers fica em Ribeirão Preto, e abastece todo o território nacional com o apoio das equipes comerciais interna e externa.

MS Schippers Brasil

Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 966.

Ribeirão Preto-SP • CEP 14.092-440

(16) 3329-3054 • vendas@schippers.com.br • www.schippers.com.br

Para mais informações fale com a nossa equipe interna pelo +55 44 99885-0170 

Aves

Água e alimentação



Tratamento da água de bebida	113
Acidificação	114
Sistemas de dosagem	118
Dosadores Eletrônicos	120
Dosadores Volumétricos	123

Di-O-Clean

Bons resultados começam pela base:
água de bebida de boa qualidade!



Di-O-Clean
é um produto
reconhecido por
desinfetar a
água de
bebida

Água
contaminada
custa
dinheiro!

Use biocidas de maneira segura. Leia sempre o rótulo e instruções de uso.



Di-O-Clean é **260% mais eficaz** que outros desinfetantes

Di-O-Clean

Desinfetante para a água de bebida na agropecuária profissional.

Objetivo

- Limpar e desinfetar tubulações de água
- Fazer da água um nutriente seguro e valioso

Resultado

- Remove o biofilme dos canos
- Previne a formação de biofilme
- Remove depósitos de ferro e manganês nos canos
- Não é corrosivo para o sistema de água
- Não cria resistência microbiana
- Não afeta o odor e sabor da água



Uma parte do programa de cuidado total com a água TWC

O Di-O-Clean é parte do programa TWC (Cuidado Total com a Água), uma solução completa para a higiene da água de bebida que consiste em:

- Limpar e desinfetar os canos de água e chupetas
- Utilizar o Di-O-Clean em doses de limpeza e manutenção
- Fazer a manutenção regular das instalações
- Checar frequentemente a qualidade da água de bebida dos animais

Aspectos de destaque do Di-O-Clean

- Pode ser aplicado enquanto os animais estão presentes
- Não depende de pH (eficaz em pHs variando de 2 a 10)
- Pode ser usado para tratar águas que contêm enxofre
- Muito fácil de usar


Efeito

A base do Di-O-Clean é uma solução de dióxido de cloro de 99,9% de pureza.

Os efeitos do Di-O-Clean são baseados em:

- Reação imediata com a parede celular dos micro-organismos (bactérias, fungos, leveduras, e vírus). Essa reação não deixa haver o desenvolvimento de mecanismos de resistência.
- Destruição do biofilme devido à oxidação da matriz de polissacarídeos.


Poluição da água de bebida por biofilme.

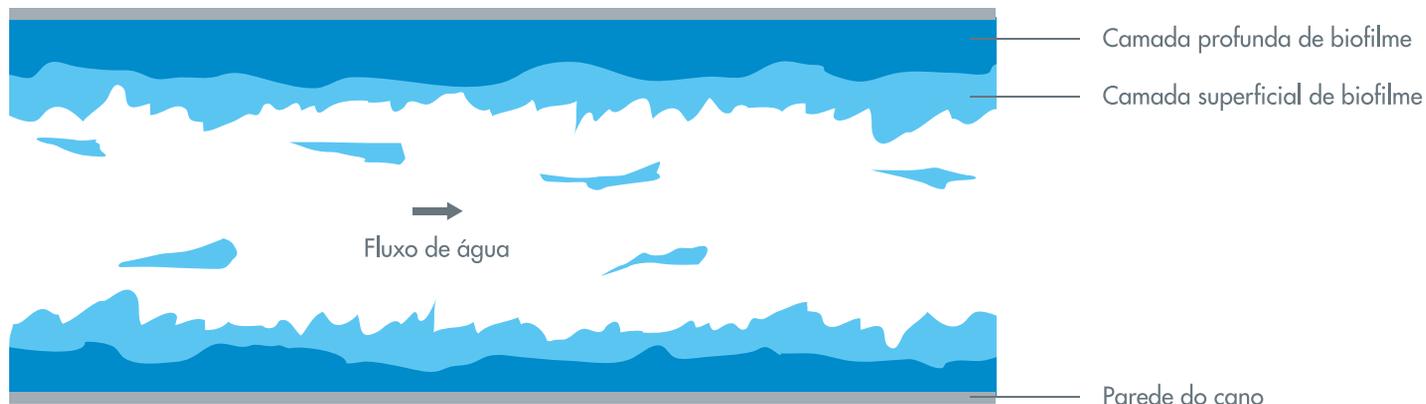

Oxidação do biofilme

Oxidante	Força de oxidação	Capacidade de oxidação
Ozônio	2,07	2 e ⁻
Peróxido de hidrogênio	1,78	2 e ⁻
Ácido hipocloroso	1,49	2 e ⁻
Di-O-Clean	0,95	5 e ⁻

Eficácia contra E. Coli Dióxido de cloro versus cloro

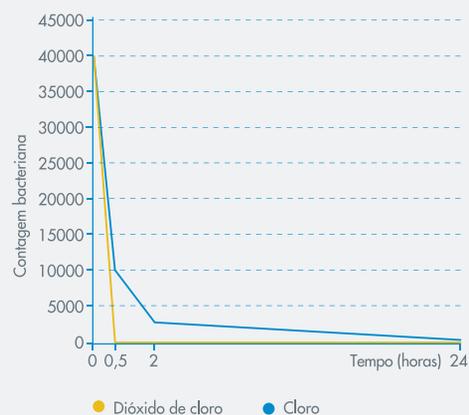

Di-O-Clean é o menos corrosivo para os canos e o mais eficaz para a remoção de biofilme.

O dióxido de cloro é mais eficaz e tem um efeito mais duradouro que o cloro.

Comparativo entre métodos para tratamento da água

	Ácidos orgânicos	Cloro	Peróxido de hidrogênio	Di-O-Clean
Independente de pH	Descrescente	Não	Descrescente	Sim
Bactericida	Sim	Sim	Sim	Sim
Destrói biofilme	Não	Não	Sim	Sim
Desinfecção residual	Não	Sim	Sim	Sim
Subprodutos indesejáveis	Não	Sim	Não	Não
Alteração no sabor	Sim	Sim	Sim	Não
Alteração no odor	Sim	Sim	Sim	Não
Corrosivo	Sim	Sim	Não	Não
Pode ser adicionado à água de bebida	Sim	Sim	Sim	Sim

Tratamento da água de bebida

4306100 Fitas para teste do teor de Dióxido de Cloro, p/ 30

Descrição:

Tiras de teste para medir o teor residual do produto MS Di-O-Clean. As tiras de teste de Dióxido de Cloro medem um intervalo de 0 a 0,3 ppm e são vendidas em frasco com 30 unidades.



2506025-AB Di-O-Clean, 20 L

2506040-AB Di-O-Clean, 25 L

Descrição:

O MS Di-O-Clean é um produto desenvolvido para a limpeza e desinfecção de sistemas de água na produção animal, de modo a garantir uma água de bebida limpa aos animais.

O Di-O-Clean é constituído por dois componentes (A e B) que, após misturados, geram uma solução de 99,9% de dióxido de cloro puro, sem quaisquer outros subprodutos prejudiciais. Para melhores resultados, esta solução deve ser aplicada continuamente em linhas de água de bebida através de uma bomba dosadora.

Benefícios do Di-O-Clean:

- Desinfeta as linhas de água e a água de bebida em si;
- Elimina todos os tipos de germes, bactérias, fungos e vírus;
- Remove o biofilme na tubulação de água e evita a formação de biofilme ao ser usado em dosagem contínua;
- Remove depósitos de ferro e manganês nos canos de água;
- Não é corrosivo para o sistema de água e encanamentos;
- É pH independente (efetivo em níveis de pH de 2-10);
- Adequado para uso no tratamento de água sulfurosa;
- 260% mais eficaz que um desinfetante com base em cloro (hipoclorito de sódio, água sanitária, cloro ativo, etc.);
- Reage diretamente com a parede celular de microrganismos (bactérias, salmonelas, leveduras, fungos e vírus), de modo que nenhuma resistência é desencadeada;
- Não forma subprodutos tóxicos como THM, HAA, Mutagen X e fenóis clorados;
- Não afeta o odor e o sabor da água;
- É muito fácil de usar;
- Faz da água um nutriente seguro e valioso;
- Vendido por unidade.



2264 Medidor de pH de bolso - AK90

Descrição:

Medidor de pH de bolso com eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura) e compensação automática de temperatura (ATC). Calibração automática em até 3 pontos.

Características:

- Faixa de medição:
pH: 0.0 a 14.0
Temperatura: 0 a 50°C
- Resolução:
pH: 0.1
Temperatura: 0.1°C
- Exatidão:
pH: ±0.1
Temperatura: ±1°C
- Pontos de calibração: pH 4.0, 7.0 e 10.0

! Atenção: este produto não inclui as soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCl), as quais devem ser adquiridas separadamente.



4309520 Regulador de pressão Maxiflo 6003

Descrição:

O regulador de pressão Maxiflo é ideal para um ajuste muito preciso da pressão da água.

O Maxiflo 6003 é especialmente indicado para uso na suinocultura e avicultura.

Características:

- Entrada: rosca externa 1/2";
- Saída: rosca externa de 3/4";
- Vazão máxima: 41 litros / minuto a 4,1 bar;
- Temperatura mínima/máxima: 1-40 °C;
- Vendido por unidade.



02535 Galão de 25 L para Di-O-Clean

Descrição:

Galão vazio de 25 L para mistura e preparo do produto Di-O-Clean.





MS Goldfeed


Acidificar a água de bebida significa melhorar a saúde!

Um sistema digestivo saudável é vital para a performance dos seus animais. A linha de produtos MS Goldfeed oferece uma grande variedade de aditivos promotores de saúde que garantem o aumento na resistência e otimizam a digestão. Melhorar a saúde dos seus animais resulta em redução no uso de antibióticos.


A base dos produtos da linha MS Goldfeed está em uma mistura única e balanceada de ácidos orgânicos, com um poderoso efeito antibacteriano.

Esse efeito é baseado:


- na redução do nível de pH estomacal, que impede o crescimento bacteriano;
- na morte de bactérias;
- no efeito antioxidante que ocorre no intestino.

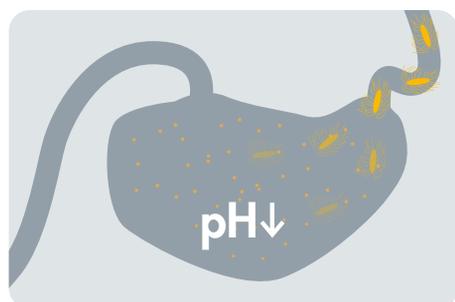

Estômago

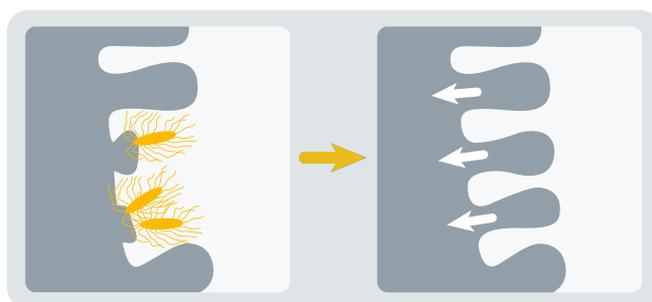

Intestino

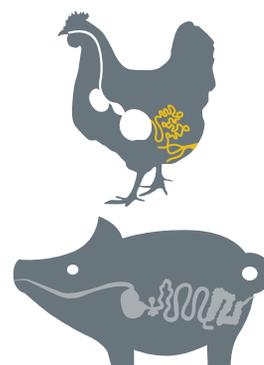

MS Goldfeed

A linha MS Goldfeed compreende vários ácidos orgânicos usados para dar suporte à saúde gastrointestinal. Os produtos MS Goldfeed têm ação preventiva e curativa.

○ MS Goldfeed é eficaz e essencial no controle de salmonelas:

- Através da redução do pH no estômago (em níveis de pH abaixo de 4), o crescimento da Salmonella é reduzido drasticamente.
- Uma parede intestinal saudável dificulta a aderência da Salmonella, o que reduz a sua chance de sobrevivência.
- A presença de ácido lático e sulfato de cobre promove a eliminação eficaz das salmonelas no intestino.

Otimiza a digestão

Reduz a pressão bacteriana no sistema digestivo

Aumenta a resistência como um todo

Produtos da linha MS Goldfeed

A tabela abaixo mostra as categorias do MS Goldfeed e suas características.

		Redução no pH	Efeito antimicrobiano no estômago	Efeito antimicrobiano no intestino delgado	Eficácia contra bactérias gram positivas	Eficácia contra fungos	Efeito positivo sobre a saúde gastrointestinal	Palatabilidade
MS Goldfeed	Prestige	+	++	+++++	++	+	+++++	++++
	H	+	++	++++	+/-	+++	+++	++++
	BEA	+	++	+++	0	+++	++	+++
	Forte	+	++	++	0	+++	+	++
	pH	+	++	+	0	+	+/-	+

Composição

	Ácido fórmico	Ácido láctico	Óleos essenciais	Ácido propiónico	Cobre	Ácido butírico	Ácido sórbico	Ácido acético	Ácido benzóico	Zinco
Prestige	30,7%	24%	2%			15,6%				
H	52,9%	8%	2%	13%						
BEA	44,8%	10%		10%			0,2%			
Forte	46,6%	4,5%		14,6%						
pH	44,9%			15%	2440 ppm			8,9%	0,4%	630 ppm

O Digi Doser é um dosador eletrônico especialmente desenvolvido para a administração dos produtos MS Goldfeed e Di-O-Clean simultaneamente.



Para mais informações sobre esse e outros produtos acesse www.schippers.com.br, ou entre em contato com a nossa equipe de vendas.

Sem uso de antibióticos Esse é o nosso objetivo

Com nossos produtos e serviços nós lutamos por uma produção animal livre de antibióticos.



01801 MS Goldfeed BEA - 6Kg
02212 MS Goldfeed BEA - 25 Kg

Descrição:

O MS Goldfeed BEA é um ácido orgânico indicado como suplemento para a água de bebida de suínos e aves. O MS Goldfeed BEA também é certificado para uso na produção animal orgânica.

Características:

- Produto saboroso, que garante um bom consumo de água;
- Seguro para usar, devido às suas propriedades tamponantes;
- Possui em sua composição um blend de ácidos orgânicos que inclui os ácidos: fórmico, láctico, propiônico, e sórbico;
- Dosagem recomendada: de 1 a 2 litros para cada 1000 L de água, dependendo da capacidade tamponante da água;
- O pH da água deve ser mantido entre 3,5 e 4,0;
- Disponível em galões de 6 e 25 Kg;
- Vendido por unidade.



02025 MS Goldfeed pH - 6Kg
02262 MS Goldfeed pH - 25 Kg

Descrição:

O MS Goldfeed pH é um ácido orgânico indicado como suplemento para a água de bebida de suínos e aves, e baseado em compostos como sulfato de cobre e zinco quelatado.

Características:

- Produto saboroso, que garante um bom consumo de água;
- Seguro para usar, devido às suas propriedades tamponantes;
- Possui em sua composição um blend de ácidos orgânicos que inclui os ácidos: acético, benzóico, propiônico, e fórmico;
- Possui em sua composição um adicional de sulfato de cobre e zinco quelatado;
- Dosagem recomendada: de 1 a 2 litros para cada 1000 L de água, dependendo da capacidade tamponante da água;
- O pH da água deve ser mantido entre 3,5 e 4,0;
- Disponível em galões de 6 e 25 Kg;
- Vendido por unidade.



2909660-2 MS Goldfeed H - 6Kg
2909660-1 MS Goldfeed H - 25 Kg

Descrição:

O MS Goldfeed H é um blend de ácidos orgânicos indicado como redutor de pH, conservante e palatabilizante da água de bebida de suínos e aves.

Características:

- Produto saboroso, que garante um bom consumo de água;
- Seguro para usar, devido às suas propriedades tamponantes;
- Possui em sua composição um blend de ácidos orgânicos que inclui os ácidos láctico, fórmico, e propiônico;
- Possui em sua composição um adicional de óleos essenciais que potencializam sua eficácia;
- Dosagem recomendada: de 1 a 2 litros para cada 1000 L de água, dependendo da capacidade tamponante da água;
- O pH da água deve ser mantido entre 3,5 e 4,0;
- Disponível em galões de 6 e 25 Kg;
- Vendido por unidade.



2909690-6 MS Goldfeed Forte - 6Kg
2909690-25 MS Goldfeed Forte - 25 Kg

Descrição:

O MS Goldfeed Forte é um blend de ácidos orgânicos para facilitar a acidificação de águas de bebida com alto pH. Seguro para uso na água de bebida de suínos e aves devido às suas propriedades tamponantes.

Características:

- Produto saboroso, que garante um bom consumo de água;
- Indicado para acidificar águas com alto pH;
- Seguro para uso devido às suas propriedades tamponantes;
- Possui em sua composição um blend de ácidos orgânicos que inclui: ácido fórmico, acético, láctico, propiônico, e sórbico;
- Dosagem recomendada: de 1 a 2 litros para cada 1000 L de água, dependendo da capacidade tamponante da água;
- O pH da água deve ser mantido entre 3,5 e 4,0;
- Disponível em galão de 6 e 25 Kg;
- Vendido por unidade.



Sistemas de dosagem

8800283 Tubulação para Digi Doser 5m³ / h

Descrição:

Tubulação para montagem dos sistemas Digi Doser (dosador eletrônico).



8800282 Tubulação para Digi Doser 2,5m³ / h

Descrição:

Tubulação para montagem dos sistemas Digi Doser (dosador eletrônico).



8800445 Proteção função a seco para Digi Doser Acid - 1/2" 4 x 6

Descrição:

Mecanismo protetor para funcionamento a seco do dosador Digi Doser Acid.



8800289 Placa de montagem para Digi Doser

Descrição:

A placa de montagem do Digi Doser é um painel de aço inoxidável onde todos os componentes Digi Doser podem ser montados. A placa de montagem pode ser facilmente anexada à parede utilizando-se o equipamento de montagem.



8804515 Hidrômetro 1 1/4" - 5 m³/h

Descrição:

Medidor de água digital para os seguintes sistemas de dosagem:

- 4309531 – Digi Doser Di-O 5
- 4309536 – Digi Doser Acid 5
- 4309539 – Digi Doser Duo 5
- 4309542 – Digi Doser General 5
- 4309534 – Digi Doser Oxy 5



8800286 Dry run guard lasp 72 cm para Digi Doser

Descrição:

Mecanismo para proteção da bomba do dosador em casos de funcionamento à seco (quando há baixo suprimento de água).



8800610 Divisor de sinal de hidrômetro - com cabo

Descrição:

Mecanismo para dividir pulsos digitais nos medidores de água.

Desta maneira, 2 bombas de dosagem podem dosar proporcionalmente usando 1 único medidor de água.



8804086 Cabo de pulso para hidrômetro - 3/4" 2,5 m³/h

Descrição:

Cabo de pulso para hidrômetro com conexão de 3/4" e 2,5 m³/h.



8800459 Bomba para ácidos orgânicos, 20 L, 4 Bar P&P

Descrição:

Bomba de dosagem digital para ácidos orgânicos.

Esta bomba pode ser incorporada aos seguintes sistemas:

- Digi Doser Acid 5
- Digi Doser Acid 10
- Digi Doser Duo 5
- Digi Doser Duo 10



8800458 Bomba para ácidos orgânicos, 10 L, 5 Bar P&P

Descrição:

Esta bomba pode ser incorporada aos seguintes sistemas:

- Digi Doser Acid 2
- Digi Doser Duo 2



8800455 Bomba Di-O-Clean, 2.7 L, 8 Bar P&P

Descrição:

Bomba para dosagem digital do produto Di-O-Clean (dióxido de cloro).

Esta bomba pode ser incorporada aos seguintes sistemas:

- Digi Doser Di-O 2
- Digi Doser Di-O 5
- Digi Doser Duo 2
- Digi Doser Duo 5



02553 Filtro Azud modular Mesh 1"

02917 Filtro Azud modular Mesh 1 1/2"

03029 Filtro Azud modular Mesh 3/4"

Descrição:

Filtro fabricado em plástico técnico que assegura fácil manejo, alta resistência e durabilidade para vazões até 25 m³/h.

Características:

- Máxima qualidade e segurança na filtração em uma ampla faixa de filtração tanto em discos como em tela;
- Máxima superfície filtrante e menor manutenção. Permite reduzir a frequência de manutenção. Os elementos filtrantes podem ser extraídos para limpeza;
- Alta robustez: corpo e tampa fabricados em termoplástico técnico;
- Sistema de fecho roscável, efetivo a alta e baixa pressão;
- Junta de vedação alojada na tampa do filtro, evitando perda ou danos nos serviços de manutenção;
- Equipado com conexões auxiliares (tampa com conexão roscada em sua extremidade para permitir rápida despressurização, e tomada de pressão);
- Fácil manipulação. Sem necessidade de ferramentas;
- Fácil instalação.
- Resistência a produtos químicos em sua versão com juntas especiais;
- Elemento filtrante de discos com fecho roscado de fácil manipulação que assegura a compressão e impede a perda de discos;
- Elemento filtrante de tela, fornecido em plástico técnico ou aço inoxidável;
- Vendido por unidade.



Dosadores eletrônicos

- 4309530 **Dosador Digi Doser Di-O 2**
- 4309531 **Dosador Digi Doser Di-O 5**
- 4309532 **Dosador Digi Doser Di-O 10**
- 4309533 **Dosador Digi Doser Di-O 20**

Descrição:

O Digi Doser Di-O é um dosador indicado para adicionar produtos da linha Di-O-Clean ao sistema de água. O sistema é equipado com uma bomba de membrana digital que dosa a quantidade correta de Di-O-Clean no sistema de encanamento hídrico, baseando-se nos pulsos do medidor de água.

Características:

- Completamente pré-montado;
- Fácil de operar;
- Equipado com um sistema de nível que avisa quando vazio;
- Especialmente desenvolvido para dosar baixas quantidades de maneira precisa;
- Feito de materiais especiais que são resistentes ao dióxido de cloro;
- Vendido por unidade.



Dosador	Uso com:	Dosagem	Pressão da água (bar)	Pressão da água com redutor de pressão	Capacidade de fluxo L/hora (mín-máx)	Volume por minuto	Máx. de injeções por minuto	Capacidade máxima de bombeamento L/h	Conexão (mm)
Digi Doser Di-O 2	Di-O-Clean	20 - 1080 ppm	0.05 - 5		15 - 2.500	0.25	180	2.7	40
Digi Doser Di-O 5	Di-O-Clean	20 - 540 ppm	0.05 - 5		100 - 5.000	0.25	180	2.7	40
Digi Doser Di-O 10	Di-O-Clean	20 - 540 ppm	0.05 - 5		200 - 10.000	0.56	180	6	50
Digi Doser Di-O 20	Di-O-Clean	20- 500 ppm	0.05 - 5		450 - 20.000	0.93	180	10	63


- 4309535 **Dosador Digi Doser Acid 2**
- 4309015 **Dosador Digi Doser Acid 5**
- 4309537 **Dosador Digi Doser Acid 10**

Descrição:

O Digi Doser Acid é um dosador indicado para a administração dos produtos da linha MS Goldfeed ao sistema de água de bebida, sem a necessidade do preparo manual da solução. O sistema é equipado com uma bomba de diafragma digital, que dosa a quantidade correta de ácido orgânico no sistema de encanamento hídrico baseando-se nos pulsos do medidor de água.

Características:

- Completamente pré-montado;
- Fácil de operar;
- Equipado com um sistema de nível que avisa quando vazio;
- Especialmente desenvolvido para dosar baixas quantidades de maneira precisa;
- Feito de materiais especiais que são resistentes a ácidos orgânicos;
- Vendido por unidade.

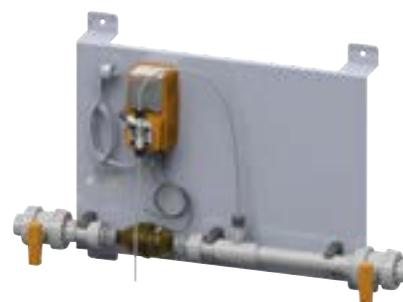

Dosador	Uso com:	Dosagem	Pressão da água (bar)	Pressão da água com redutor de pressão	Capacidade de fluxo L/hora (mín-máx)	Volume por minuto	Máx. de injeções por minuto	Capacidade máxima de bombeamento L/h	Conexão (mm)
Digi Doser Acid 2	Ácido	0.1 - 0.3 %	0.05 - 5		15 - 2.500	0.93	180	10	40
Digi Doser Acid 5	Ácido	0.1 - 0.3 %	0.05 - 4		100 - 5.000	2.8	120	20	40
Digi Doser Acid 10	Ácido	0.1 - 0.2 %	0.05 - 4		200 - 10.000	2.8	120	20	50

4309538 Dosador Digi Doser Duo 2


4309539 Dosador Digi Doser Duo 5

Descrição:

O Digi Doser Duo é um sistema que dosa ambos os produtos Di-O-Clean e Goldfeed simultaneamente, e de forma independente um do outro. O sistema é equipado com duas bombas digitais de diafragma que injetam a quantidade correta de cada produto na tubulação, levando em consideração os pulsos do medidor de água.

Características:

- Um sistema simples para dosar tanto o Di-O-Clean quanto o Goldfeed;
- Equipado com sistema de flutuação que avisa quando está vazio;
- Especialmente desenvolvido para a administração de baixas doses de forma precisa;
- Feito com materiais resistentes ao dióxido de cloro e a ácido orgânicos;
- O dosador é entregue em módulos que se encaixam e podem ser facilmente montados numa placa de aço inoxidável seguindo o manual de instruções.

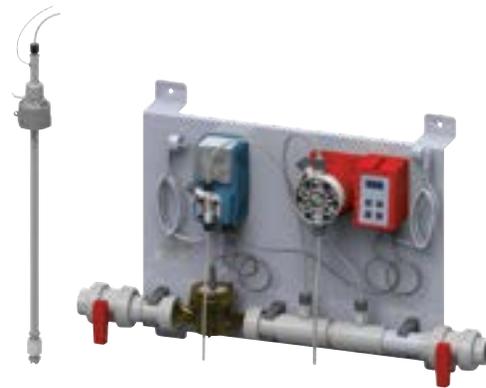

Dosador	Uso com:	Dosagem	Pressão da água (bar)	Pressão da água com redutor de pressão	Capacidade de fluxo L/hora mín - max	Volume por minuto	Máx. de injeções por minuto	Capacidade máxima de bombeamento L/h	Conexão (mm)
Digi Doser Duo 2	Ácido	Di-O-Clean	0.05 - 5		15 - 2.500				40
Digi Doser Duo 5	Ácido	Di-O-Clean	0.05 - 4		100 - 5.000				40



Sem uso de antibióticos

Esse é o nosso objetivo

Com nossos produtos e serviços nós lutamos por uma produção animal livre de antibióticos.



Código	Digi Doser	Bombas (cód)	Ácidos	Medicamentos Vitaminas	Di-O-Clean	Peróxidos	Taxa de dosagem (bomba)	Taxa de dosagem (dosador)	Pressão da água (bar)	Vazão de água (L/h) Min-Max	cc / pulso	Máx injeções / minuto	Capacidade máx bomba (L/h)	Pulso do hidrômetro por litro	Taxa de vazão hidrômetro (L/h) Min-Max	Diâmetro em mm
4309010	Digi Doser Di-O 2	8800410			x		1 - 1080 ppm	20 - 1080 ppm	0,05 - 5	15 - 2.500	0,25	180	2,7	2	15 - 3.000	(entrada e saída)
4309011	Digi Doser Di-O 5	8800410			x		1 - 540 ppm	20 - 540 ppm	0,05 - 5	100 - 5.000	0,25	180	2,7	48	100 - 10.000	40
4309012	Digi Doser Di-O 10	8800424			x		1 - 540 ppm	20 - 540 ppm	0,05 - 5	200 - 10.000	0,56	180	6	18	200 - 20.000	50
4309013	Digi Doser Di-O 20	8800411			x		1 - 500 ppm	20 - 500 ppm	0,05 - 5	450 - 20.000	0,93	180	10	4	450 - 30.000	63
4309887	Digi Doser Oxy 5	8800412				x	1 - 1080 ppm	20 - 1080 ppm	0,05 - 5	100 - 5.000	0,25	180	2,7	48	100 - 10.000	40
4309014	Digi Doser Acid 2	8800425	x				0,1 - 0,4 %	0,1 - 0,3 %	0,05 - 5	15 - 2.500	0,93	180	10	2	15 - 3.000	40
4309015	Digi Doser Acid 5	8800413	x				0,1 - 0,4 %	0,1 - 0,3 %	0,05 - 4	100 - 5.000	2,8	120	20	48	100 - 10.000	40
4309016	Digi Doser Acid 10	8800413	x				0,1 - 0,2 %	0,1 - 0,2 %	0,05 - 4	200 - 10.000	2,8	120	20	18	200 - 20.000	50
4309017	Digi Doser Duo 2		x		x				0,05 - 5	15 - 2.500				2	15 - 3.000	40
	Digi Doser Di-O 2	8800410			x		1 - 1080 ppm	20 - 1080 ppm			0,25	180	2,7			
	Digi Doser Acid 2	8800425	x				0,1 - 0,4 %	0,1 - 0,3 %			0,93	180	10			
4309018	Digi Doser Duo 5		x		x				0,05 - 4	100 - 5.000				48	100 - 10.000	40
	Digi Doser Di-O 5	8800410			x		1 - 540 ppm	20 - 540 ppm			0,25	180	2,7			
	Digi Doser Acid 5	8800413	x				0,1 - 0,4 %	0,1 - 0,3 %			2,8	120	20			
4309019	Digi Doser Duo 10		x		x				0,05 - 4	200 - 10.000				18	200 - 20.000	50
	Digi Doser Di-O 10	8800424			x		1 - 540 ppm	20 - 540 ppm			0,56	180	6			
	Digi Doser Acid 10	8800413	x				0,1 - 0,2 %	0,1 - 0,2 %			2,8	120	20			
4309020	Digi Doser General 2	8800414	x	x			0,1 - 1 %	0,1 - 1 %	0,05 - 3	15 - 2.500	4,2	120	30	2	15 - 3.000	40
4309021	Digi Doser General 5	8800415	x	x			0,1 - 3 %	0,1 - 3 %	0,05 - 5	100 - 5.000	20	120	150	48	100 - 10.000	40

Dosadores volumétricos

01255 Dosador Superdos 15 - Dosmatic 5,0%

Descrição:

A linha Superdos atende a diversas aplicações na indústria e no campo. O dosador Superdos 15 é específico para uso na saúde animal. Construído com uma composição de materiais de fibra, ele é forte, durável, e compatível com a maioria dos químicos e ácidos utilizados na produção animal. Possui excelente vazão para grandes instalações, e o produto químico não entra em contato com o motor do dosador, garantindo sua qualidade e durabilidade.

Características:

- Conexão: 1";
- Vazão: 9 - 3400 L/hora;
- Pressão: 2,1 - 41 m.c.a. ;
- Peso: 4,1Kg;
- Dimensões: 61 x 28 x 21 cm;
- Uso indicado em instalações agropecuárias.



02579 Dosador Superdos 15 Plus - Dosmatic 5,0%

Descrição:

O Superdos 15 PLUS atende à diversas aplicações desde a indústria até o campo. Construído com polímeros de alta tecnologia, é forte, durável e compatível com a maioria dos químicos. A proporção de injeção é regulada girando a parte inferior do equipamento conforme a solução desejada, com isso quantidade de produto injetado é proporcional a quantidade de água que atravessa a bomba dosadora.

Vantagens:

- A maior conexão do mercado (40 mm);
- Ampla taxa de dosagem (0,025 a 5%);
- Excelente vazão para grandes instalações (9 a 3400 l/h);
- Precisão de dosagem em qualquer vazão;
- O produto químico não entra em contato com o motor do dosador;
- Manutenção livre de ferramentas.

Principais aplicações:

- Medicação;
- Acidificação;
- Cloração;
- Limpeza e desinfecção;



01088 Dosador Aquablend 0.8-5%

Descrição:

O dosador Aquablend foi desenvolvido exclusivamente para a medicina animal. Ele proporciona uma dosagem precisa, eficiente e sem desperdício de produto. Existem dois modelos de diluição: 2% e 5%. O dosador Aquablend é perfeito para a dosagem de vacinas, medicamentos, aditivos, pós solúveis, e concentrados líquidos.

Características:

- Disponível no modelo de diluição de 5% (0.8 a 5%);
- Conexão: 3/4";
- Vazão: 10 - 2500 L/hora;
- Pressão: 3 - 60 m.c.a. ;
- Peso: 2,2Kg;
- Dimensões: 46 x 23 x 18 cm.



02820 Dosador Chemilizer 20-64 ADJ 1.5-5%

Descrição:

O Chemilizer é um dosador volumétrico de alta durabilidade, mesmo com o uso de "água dura". Ele funciona através de um sistema de diafragma (tecnologia Hydro Systems), com componentes desenvolvidos para suportar a ação dos químicos mais agressivos. A membrana de diafragma permite trabalhar com impurezas e detritos, pois essa tecnologia elimina o contato do movimento de dosagem com o corpo do equipamento, permitindo o uso de "água dura" sem um sistema de filtragem. O produto e a água se misturam depois do motor, prolongando a vida do dosador. O dosador Chemilizer é ideal para uso na saúde animal.

Características:

- Dosagem ajustável;
- Robustez e durabilidade;
- Baixa frequência de manutenção;
- Operação com água dura, turva ou salobra;
- O concentrado é injetado após a câmara do motor;
- Funciona com baixa pressão (1,5 m.c.a.);
- Conexão: 13/4;
- Vazão: 10 - 2500 L/hora;
- Pressão: 1,5 - 50 m.c.a. ;
- Dimensões: 31 x 31 x 23 cm;
- Uso indicado em instalações agropecuárias.



Fornecemos serviços de manutenção e peças para todos os dosadores eletrônicos e volumétricos aqui listados.



Aves

Biossegurança



Equipamentos de proteção individual (EPIs)	126
Limpeza e desinfecção de veículos	128
Controle de pragas.....	128

Equipamentos de proteção individual (EPIs)

02718 Óculos de segurança - Incolor

Descrição:

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em peça única de policarbonato, com ponte e apoio nasal injetados na mesma peça, e hastes tipo espátula.

Características:

- Possui CA: 11.268;
- Cor: incolor/transparente
- Possui proteção anti-embaçante;
- Vendido por unidade.



02461 Máscara descartável sem válvula - PFF1-S

Descrição:

A máscara descartável é uma peça semi-facial filtrante que deve ser utilizada para proteção respiratória contra partículas, poeiras, e névoas até 10 vezes o limite de tolerância (PFF1-S).

Características:

- Cor: azul;
- Possui CA: 39.238;
- Modelo sem válvula;
- Vendida por unidade.



02456 Máscara descartável com válvula - PFF1-S

Descrição:

A máscara descartável com válvula é uma peça semi-facial filtrante que deve ser utilizada para proteção respiratória contra partículas, poeiras, e névoas até 10 vezes o limite de tolerância (PFF1-S).

Características:

- Cor: azul;
- Possui CA: 39.238;
- Vendida por unidade.



2167-2277 Macacão para proteção química

Descrição:

Vestimenta de segurança tipo macacão, confeccionado em polipropileno (não tecido) laminado, para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química.

Características:

- Com filme de polietileno;
- Fechamento frontal com zíper e pala de proteção;
- Elástico no capuz, punho e tornozelos;
- Tamanhos disponíveis: G e XG;
- Vendido por unidade.



2168 Luva super nitril light, p/ 100

Descrição:

Luva de nitril com palma antiderrapante para proteção das mãos contra riscos de origem química em trabalhos diversos.

Características:

- Composição: 100% látex nitrílico;
- Acabamento: palma s/antiderrapante;
- Tamanhos disponíveis: P, M, G e XG;
- Cor: azul;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



1931-1934 Luva nitrílica com forro

Descrição:

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento interno em flocos de algodão, e palma antiderrapante.

Características:

- Possui CA: 16313;
- Comprimento: 33 cm;
- Espessura: 0,38 mm;
- Uso: reutilizável;
- Acabamento interno: flocado;
- Punho: reto;
- Vendida por par.



02245-53 Bota de PVC - Cano médio

Descrição:

Bota branca de PVC para uso em instalações agropecuárias com alta flexibilidade e resistência ao desgaste. Solado antiderrapante apropriado para uso em superfícies lisas e úmidas, e travas de segurança para escadas.

Características:

- Cano médio;
- Possui CA 36025;
- Diversos tamanhos (do 36 ao 45);
- Vendida por unidade (par).



2509949 Tapete pedilúvio, 85 x 60 cm

Descrição:

Tapete "walk-on" para a higiene de botas e sapatos na entrada de granjas, fazendas, e instalações diversas. O tapete possui capacidade para absorver até 12 litros de desinfetante (o qual deve ser adquirido separadamente), que vai banhar o calçado no momento em que alguém pisa sobre ele. O tapete pedilúvio pode ser usado em combinação com uma solução de 1% de um desinfetante de escolha, prevenindo assim a entrada e dispersão de patógenos nas instalações.

Recomendamos o uso desse produto em conjunto com o desinfetante MS Kiemkill (2509870), que possui ação oxidante para a inativação rápida de microorganismos em poucos segundos de contato.

Características:

- Fornecido com um enchimento de borracha de espuma de alta qualidade, a capacidade do tapete é de aproximadamente 12 litros;
- A parte inferior e as laterais do tapete são feitas de lona forte, o que evita a perda desnecessária de desinfetante;
- O tapete completo (incluindo as laterais) possui dimensão total de 85 cm de largura por 60 cm de comprimento;
- Vendido por unidade.

! Atenção – Este produto é fornecido sem o desinfetante, o qual deverá ser adquirido separadamente.



2509759 Tapete pedilúvio c/ capa, 3 x 180 x 90 cm

Descrição:

Tapete "walk-on" para a higiene de botas e sapatos na entrada de granjas, fazendas, e instalações diversas. O tapete possui capacidade para absorver até 30 litros de desinfetante (o qual deve ser adquirido separadamente). O tapete pedilúvio pode ser usado em combinação com uma solução de 1% de um desinfetante de escolha, e previne assim a entrada e dispersão de patógenos nas instalações.



3609335 MS Dispenser, 1L

Descrição:

O MS Dispenser é um sistema útil para a liberação fácil e higiênica de sabonete líquido ou álcool gel.

Características:

- Reservatório grande (1 litro);
- Fácil de encher (fornecido sem produto);
- Feito de plástico;
- Quantidade liberada por vez: 1 ml;
- Vendido por unidade.



Limpeza e desinfecção de veículos



2505221

MS T&T Cleaner 2.0 - 22Kg

Descrição:

O MS T&T Cleaner 2.0 é um produto limpante super poderoso e seguro desenvolvido para a limpeza de meios de transporte (carros, caminhões, trailers, tratores etc.) e superfícies laqueadas (por exemplo ordenhadeiras e instalações delicadas).



2505206 **MS Schipclean 2.5 kg**

2505208 **MS Schipclean 20 kg**

Descrição:

O MS Schipclean é um detergente alcalino indicado para a limpeza de bicicletas, carros, tratores e superfícies pintadas.

Características:

- Especialmente desenvolvido para meios de transporte;
- Uso indicado com pistola geradora de espuma;
- Vendido por unidade.



Controle de pragas

3263 **MS Rodetox Bloco extrusado, 20g**

3264 **MS Rodetox Pellet, 25g**

3265 **MS Rodetox Grãos, 25g**

3266 **MS Rodetox Pó, 1Kg**

Descrição:

Poderoso produto anticoagulante à base de brodifacoum para o controle de ratos e camundongos. Disponível em quatro apresentações diferentes para uso em armadilhas dentro de granjas e fazendas. Ocasionalmente óbito rápido após uma única mordida.

Disponível em quatro apresentações diferentes (venda por unidade):

- Grão (sachê 25 g);
- Pó (embalagem de 1 kg);
- Pellet (sachê 25 g);
- Bloco extrusado (embalagem individual de 20 g).

Recomendação de uso:

- Camundongos: 60 g por armadilha;
- Ratos: 250 g por armadilha.

! Atenção, todos os produtos MS Rodetox são comercializados na quantidade mínima de 1 Kg.



Aves

Coating



Ferramentas de aplicação	130
Revestimentos	131

Ferramentas de aplicação

6301973

Suporte para rolo - 25 cm



6301972

Rolo aplicador resistente a químicos - 25 cm



6300140

Suporte para rolo - 18 cm



6300138

Rolo de sangria (ventilação) - 18 cm



6301984 **Misturador de produtos Coating - 10 cm**

Descrição:

Instrumento indicado para misturar os componentes dos produtos para coating.

Características:

- Deve ser montado junto a um misturador elétrico;
- Indicado somente para a mistura de componentes líquidos;
- Pode ser usado para misturar quantidades até 20 Kg;
- Comprimento: 60 cm;
- Diâmetro: 10 cm;
- Vendido por unidade.




M3405010 **Fita adesiva - Duct tape**

Descrição:

Fita adesiva para uso em instalações.

Características:

- 5cm x 50m (L x C);
- Disponível na cor preta;
- Vendida por unidade.

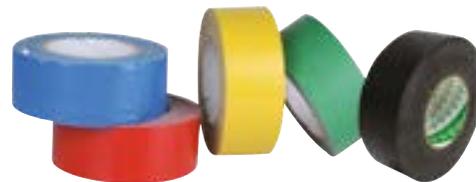

Pré-tratamento mecânico

6300122 **Disco diamantado - fileira dupla - 180 mm**

Disco diamantado indicado para lixar e nivelar as superfícies a serem tratadas, e que contenham desníveis e/ou crostas de cimento acumulado. Indicado para uso com esmerilhadeira. Se possível, utilize equipamentos para aspiração da poeira. Na falta de equipamentos desse tipo, é recomendado o uso de máscaras respiratórias protetoras (tipo FFP3).



Pré-tratamento químico

02606

MS Agricoat Cementex, 1 L

6304607

MS Agricoat Cementex, 10 L

Descrição:

O MS Cementex é um produto concentrado à base de ácido fosfórico, utilizado para remover resíduos de gordura e proteína presentes no piso, antes da aplicação do Coating. Isso permite que o revestimento seja aplicado sobre uma superfície neutra, com aderência e fixação otimizadas.

Características:

- Limpa o piso com resíduos de gordura e proteína;
- Remove fragmentos de cimento quebradiço e resíduos de alimentos;
- Promove uma superfície neutra para a aplicação e fixação do Coating.



Primers



6309804 MSE Primecoat-trans - 5 Kg - A+B

6309820 MSE Primecoat-trans - 60 Kg - 2A+1B

Descrição:

O MSE Primecoat é um produto baseado em dois componentes epóxi, e que deve ser aplicado nas superfícies como base primária à aplicação dos outros produtos. Ele promove a correta adesão e fixação do coating, garantindo a máxima aderência dos outros componentes a serem aplicados. O Primecoat também pode ser usado como revestimento externo de pisos e paredes. Disponível nos conjuntos de 5Kg e 60 Kg. Atenção: ao utilizar o tamanho de 60Kg a proporção de mistura será de 2 partes do componente A para 1 parte do componente B.

Características:

- Consumo: 0,15 a 0,25 Kg/m² por camada, dependendo da superfície e intenção de uso;
- Tempo de secagem: 16-24 horas, dependendo das condições de temperatura ambiente;
- Temperatura de trabalho: de 10 a 25°C;
- Tempo para aplicação após o preparo da mistura: 25 minutos;
- Material de aplicação: rolo, escovas, misturador;

Componentes:

- MSE Primecoat - 60 Kg (2A+1B)
- 6309820-COMP-A - MSE Primecoat A - 20 Kg
- 6309820-COMP-B - MSE Primecoat B - 20 Kg
- MSE Primecoat - 5Kg (A+B)
- 6309804-COMP-A - MSE Primecoat A - 3,33 Kg
- 6309804-COMP-B - MSE Primecoat B - 1,67 Kg
- Indicado para: superfícies absorptivas, concreto de alta resistência, e paredes.
- Vendido conforme projeto.



MSE Floorequalcoat



6309967 MSE Floorequalcoat

Descrição:

O MSE Floorequalcoat é um revestimento exclusivo formado por dois componentes de alta qualidade, feito de resina epóxi auto nivelante, e com alta durabilidade química e mecânica. Ele é um produto de altíssima qualidade com muitas possibilidades de aplicação na produção agropecuária. O MSE Floorequalcoat é bastante utilizado em pistas de alimentação, fazendas, galpões de frangos, garagens / oficinas, e também como uma camada base em combinação com outras camadas de revestimento.

Disponível apenas na cor natural.

Características:

- Consumo de 2 a 5 Kg/m², dependendo fortemente das condições da superfície;
- Tempo de secagem: 24 horas, dependendo da temperatura ambiente;
- Proporção de mistura: será fornecido em kits, com componentes A e B;
- Temperatura de trabalho: entre 15 e 25°C;
- Prazo para aplicação após o preparo da mistura: 25 minutos;
- Material para aplicação: rodo, rolo, rolo cravado, misturador;
- Superfícies: piso absorvente, concreto, cimento;

Componentes:

6309967-COMP-A - MSE Floorequalcoat A - 21,4 Kg

6309967-COMP-B - MSE Floorequalcoat B - 3,6 Kg

6309828-COMP-A - MSE Floorequalcoat A - 4,28 Kg

6309828-COMP-B - MSE Floorequalcoat B - 0,72 Kg

- Vendido conforme projeto.



6309801 MSE Floorcoat

Descrição:

O Floorcoat é um revestimento formado por dois componentes epóxi de alta qualidade, e com alta durabilidade química e mecânica. Trata-se de um produto altamente resistente à amônia, ácidos, e químicos usados na produção animal intensiva, podendo ser aplicado em pisos e paredes.

É necessário misturar os componentes A (8,4 kg) e B (1,6 kg) para a formação e aplicação correta do produto. O Floorcoat pode ser aplicado como acabamento externo ou como camada intermediária à adição de anti-derrapantes.





Aves

Cuidados gerais



Agulhas, seringas, e aplicadores.....	136
Luvas descartáveis.....	138
Pós de higiene e secantes de ambiente.....	140
Outros.....	141

Agulhas, seringas, e aplicadores

- 1309881-100 **Agulha descartável 0.8 x 16 mm**
- 1309883-100 **Agulha descartável 0.9 x 13 mm**
- 1309889-100 **Agulha descartável 0.9 x 25 mm**
- 1309891-100 **Agulha descartável 1.0 x 12 mm**
- 1309890-100 **Agulha descartável 1.2 x 15 mm**
- 1309886-100 **Agulha descartável 1.2 x 40 mm**

Descrição:

Agulha descartável para a administração de injeções em uso combinado com seringas.

Características:

Descartável;

- Canhão (luer lock) estendido;
- Bisel especialmente afiado para minimizar a irritação tecidual;
- Cobertura de silicone para uma penetração tecidual suave;
- O diâmetro da agulha é expresso através das cores:
 - 0.8mm : verde;
 - 0.9 mm : amarelo;
 - 1.0 mm : amarelo claro;
 - 1.2 mm : rosa;
- Disponível em diferentes tamanhos;
- Embalada individualmente em blíster estéril;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



- 1309859-100 **Agulha Hub de alumínio 1.2 x 16 mm**
- 1309857-100 **Agulha Hub de alumínio 1.2 x 25 mm**
- 1309858-100 **Agulha Hub de alumínio 1.2 x 38 mm**
- 1309856-100 **Agulha Hub de alumínio 1.6 x 19 mm**
- 1309854-100 **Agulha Hub de alumínio 1.6 x 25 mm**
- 1309850-100 **Agulha Hub de alumínio 2.0 x 25 mm**
- 1309851-100 **Agulha Hub de alumínio 2.0 x 38 mm**

Descrição:

A agulha possui haste/bisel de inox, porém com canhão (luer lock) feito de alumínio, proporcionando maior resistência no momento de aplicação. A agulha de alumínio possui alta qualidade e é duplamente afiada para uso hipodérmico.

Características:

- Embalada individualmente em protetor de plástico;
- Disponível em diferentes tamanhos;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



- 1309921-37 **Agulha detectável D3**

Descrição:

A agulha D3 é uma agulha de injeção detectável feita de aço inoxidável, e com bisel ultra-afiado para uso hipodérmico.

Características:

- Detectabilidade: a agulha D3 é 100% detectável em sistemas de detecção de metais, mantendo sua classificação de aço inoxidável;
- Força: o bisel das agulhas permanecem afiados por mais tempo;
- Nitidez: esta agulha é ultra-afiada com ponta de precisão de três pontos para corte mais nítido e penetração mais fácil;
- Especificidades: agulhas quebradas são uma grande preocupação na indústria de suínos, e tudo é feito para evitar que elas acabem na mesa de jantar. As agulhas D3 foram desenvolvidas para evitar esses problemas e hoje são recomendadas por abatedouros diversos;
- Embalagem: cartuchos codificados por cores para segurança e conveniência. Isso é mais higiênico, oferece mais proteção, e mais segurança durante o transporte. Cada agulha D3 possui o seu calibre seguido pela letra D gravados no canhão, isso permite que os usuários as diferenciem facilmente de agulhas convencionais;
- Vendida por unidade ou em caixa com 100 unidades.



1309936 Agulha Mix - mistura e transferência

Descrição:

A agulha mix de mistura e transferência é uma agulha plástica de dois lados utilizada para misturar fluidos de dois frascos diferentes, ou para drenar o conteúdo de um único frasco.

Características:

- Plástico;
- Vendida por unidade.



1409995 Pistola de injeção BMV - 0,5 ml

Descrição:

Pistola reutilizável para aplicação de injeções, modelo BMV.

Características:

- Adaptador para frascos com rotação de 360°;
- Projetada com mola em V para igualar a pressão;
- Adaptador para o canhão da agulha (luer lock);
- Válvula de entrada;
- Formato ergonômico e de manuseio suave;
- Manuseio ajustável;
- Frascos podem ser acoplado no tipo da pistola;
- Dosagem legível no corpo da seringa;
- Pistola de 0,5ml com graduação ajustável a cada 0,1ml;
- Pistola de 2ml com graduação ajustável a cada 0,2ml;
- Compatível com frascos de até 100ml;
- Disponível em diferentes tamanhos;
- Vendida por unidade.



1408200 Pistola de injeção Eco-matic - 2 ml

1408201 Pistola de injeção Eco-matic - 5 ml

Descrição:

Pistola reutilizável para a aplicação de injeções. A pistola de injeção Ecomatic é simples e fácil de manusear.

Características:

- Formato ergonômico e de manuseio suave;
- O frasco é acoplado no topo da pistola para que a seringa seja preenchida automaticamente;
- Pode ser usada para a injeção de qualquer tipo de fluido;
- Compatível com frascos de até 100ml;
- Disponível nos tamanhos de 2 e 5 ml;
- Pistola de 2ml com graduação de 0,1 ml;
- Pistola de 5ml com graduação de 0,5 ml;
- Vendida por unidade.



1409450 Seringa de nylon - 5 ml

1409451 Seringa de nylon - 10 ml

1409452 Seringa de nylon - 20 ml

Descrição:

Seringa de nylon durável e fácil de usar.

Características:

- Suporte para os dedos;
- Adaptador para luer lock;
- Disponível em tamanhos diferentes;
- Vendida por unidade.



0352 Extensor flexível para seringas, 60 cm

Descrição:

Extensão flexível para seringas, pistolas, e aplicadores. Material plástico com luer lock reforçado.



Luvas descartáveis

M4504400 MS Luva de Vinil - p/ 100

Descrição:

Luva de vinil descartável para uso geral. Contém talco na face interna para facilitar o processo de colocação e retirada, e para a proteção da pele.

Características:

- Disponível nos tamanhos P, M, G e XG;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



M5609597 MS Luva de Látex - p/ 100

Descrição:

Luva de látex descartável para procedimentos em geral. Contém talco, é resistente à água, e não tem costura.

Características:

- Disponível nos tamanhos P, M, e G;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



M5609606 MS Luva de Nitril c/ talco - p/ 100

Descrição:

Luva de nitril descartável para uso geral. Contém talco para facilitar o processo de colocação e retirada, e para a proteção da pele. O material proporciona ótima sensibilidade ao tato em condições de trabalho úmidas ou secas.

Características:

- Descartável;
- Contém talco;
- Ótima sensibilidade ao tato;
- Resistente a perfurações e agentes químicos;
- Ideal para assegurar a proteção de produtos manipulados;
- Disponível nos tamanhos P, M, e G;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



M5609605 MS Luva de Nitril s/ talco - p/ 100

Descrição:

Luva de nitril descartável para uso geral. Não contém talco. O material proporciona ótima sensibilidade ao tato em condições de trabalho úmidas ou secas.

Características:

- Descartável;
- Não contém talco;
- Ótima sensibilidade ao tato;
- Resistente a perfurações e agentes químicos;
- Ideal para assegurar a proteção de produtos manipulados;
- Disponível nos tamanhos P, M, e G;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



5600101 MS Luva de palpação e inseminação artificial - p/ 100

Descrição:

Luva longa e levemente elástica para exames de palpação e inseminação artificial.

Características:

- Alta qualidade;
- Fina e flexível, o que permite grande sensibilidade ao toque;
- Comprimento: 95 cm;
- Uso comum durante assistência ao parto, exames de palpação e inseminação artificial em bovinos;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



MS DryCare



O **MS DryCare** é um pó de higiene utilizável em camas de frangos e ninhos de postura, para garantir um melhor ambiente e condições de reprodução. O MS DryCare contém uma mistura de óleos essenciais derivados de extratos vegetais, que tem um efeito positivo na qualidade do ar e no trato respiratório dos animais.

**Alta
capacidade
de absorção
> 200%**

**Não
levanta
poeira**

**Produto com
pH neutro**



- **Frangos:**
 - 110 g/m² na aplicação inicial, e posteriormente espalhar em áreas molhadas;
- **Ninhos de postura:**
 - 50 g/m² uma vez a cada 15 dias.

Pós de higiene e secantes de ambiente

2509887 MS DryCare - 25 kg

Descrição:

O MS DryCare é um produto de higiene secante com alta propriedade de absorção de umidade (acima de 200%), especialmente recomendado para a aplicação direta sobre a pele dos animais e uso em instalações pecuárias como: camas para vacas leiteiras, áreas de parto, escamoteadores, ninhos etc., para assegurar melhores condições ambientais e de vida.

O uso do MS DryCare reduz a pressão de infecção secando o ambiente, o que contribui para a saúde e conforto dos animais. O MS DryCare também contém uma mistura de óleos naturais à base de extratos de plantas que têm um efeito positivo sobre a qualidade do ar e da saúde respiratória dos animais. O MS DryCare é recomendado para uso na produção de aves, bovinos e suínos.

Utilização:

- Bovinos:
 - Camas para vacas leiteiras: espalhar diariamente apenas em áreas molhadas.
 - Abrigos para bezerros e áreas de parto: aplicar 100g/m², 2 x por semana.
- Suínos:
 - Áreas de Leitões/Porcas: aplicar 50g/m², 3 x por semana.
 - Maternidade: diariamente, conforme necessário.
- Aves:
 - Frangos: aplicar 100g/m² no início do ciclo, e então espalhar em áreas molhadas conforme a necessidade.
 - Ninhos de postura: aplicar 50g/m², 1 x a cada quinze dias;
 - Vendido por unidade (saco de 25 Kg).



2509713 MS Golddust - 25 kg

Descrição:

O MS Golddust é um produto secante com alta absorção de umidade (até 150%), que pode ser utilizado diretamente nos animais e nas instalações agropecuárias. Ele promove a manutenção de um ambiente limpo e com odor mais agradável, sendo indicado para uso em todos os grupos animais do setor agropecuário.

Características:

- Capacidade de absorção ótima de 150%;
- Grande capacidade de ligação com a amônia, devido ao Kaolin e à presença de Yucca;
- Capacidade de limpeza e atração de sujidades da pele e do ambiente;
- Presença de Ascophyllum, um componente que contribui para a capacidade absorviva e aumento da biodegradabilidade dos dejetos;
- Presença de óleos essenciais usados para aumentar as propriedades absorvivas e favorecer a limpeza;
- Odor agradável para o ambiente (limão, eucalipto e laurel);
- Efeito repelente de moscas;
- Não irritante para a pele humana e animal, por ter um pH compatível com o biológico;
- Inofensivo para humanos, animais, e para o meio ambiente.

Recomendações de uso:

- Dosagem: 50-100 g/m²
- Se necessário, aplique mais produto por área;
- Uso recomendado ao longo do ano, ou em períodos e áreas de risco;

Aplicação:

Bovinos: camas para vacas leiteiras 100 g/m² – 2x/3x por semana conforme a necessidade;

Suínos: 50 g/m² – 3x por semana conforme a necessidade;

Aves: 100 g/m² – 2x por semana e conforme a necessidade.

- Vendido por unidade (saco de 25 Kg).



Outros

00204 Gel lubrificante - 300ml

00575 Gel lubrificante - 1L

Descrição:

Gel para lubrificação e uso na inseminação artificial. Pode ser utilizado nas mãos, braços, luvas, instrumentos de exame vaginal e retal, junto ao aparelho de ultrassonografia, e em todos os procedimentos obstétricos.

Características:

- Não irritante para a pele dos animais;
- Não espermicida;
- Ajuda a evitar lesões na vagina e cérvix dos animais;
- Lubrificante para instrumentos utilizados na inseminação artificial e/ou procedimentos obstétricos;
- Não possui anti-sépticos;
- Vendido em frascos de 300ml ou 1L.



4303316 Balança de gancho - 10Kg

4307777 Balança de gancho - 50Kg

Descrição:

Balança analógica (tipo relógio) com gancho. Acompanha os ganchos superior e inferior.

Características:

- Disponível em dois tamanhos: 10 ou 50Kg;
- Balança de 10 Kg com graduação a cada 50g;
- Balança de 50 Kg com graduação a cada 200g;
- Vendida por unidade.



4303165 Termômetro de ambiente (mín-máx)

Descrição:

Termômetro livre de mercúrio para aferição da temperatura ambiente (mínimo e máximo) em °C.

Características:

- Material plástico;
- Fornecido com capa;
- Vendido por unidade.



1909937-3 Lenços umedecidos - MS Lavettes - p/ 3

Descrição:

Lenços umedecidos de 25 x 20 cm, banhados em solução de limpeza. Uso recomendado para a higienização animal em geral, e previamente à inseminação artificial. Vendido somente em caixa com 3 rolos (600 unidades por rolo) embalados individualmente em pacotes plásticos lacrados.



1909935 Balde para MS Lavettes

Descrição:

Balde para colocação dos lenços umedecidos MS Lavettes. O uso do balde facilita o uso e mantém e evita o ressecamento dos lenços. Tapa vendida separadamente.



1909936 Tampa para balde MS Lavettes

Descrição:

Tampa do balde para refil dos lenços MS Lavettes. Possui dispenser central para facilitar a retirada dos lenços um a um.



1109 **Unguento Pearson Plus, 400 ml**

Descrição:

O Unguento Pearson Plus é um spray com ação larvicida, cicatrizante, e repelente; adequado para uso em aves, bovinos, suínos, ovinos, e caprinos.



3409776 **Caixa para seringas e medicamentos**

Descrição:

Caixa plástica com alça de alumínio para transporte e armazenamento de medicamentos, seringas, agulhas, e outros instrumentos utilizados dentro das baias.



1509773 **Concha plástica branca - 1,0 kg**

Descrição:

Concha plástica para ração. Capacidade: 1 kg.



1509900 **Concha plástica verde - 1,5 kg**

Descrição:

Concha plástica para ração. Capacidade: 1 kg.



0203049-100 **Lâmina de bisturi nº 24, p/ 100**

Descrição:

Lâmina de excelente qualidade e compatível com o cabo de bisturi nº 4

Características:

- Extremamente afiada;
- Não estéril;
- Ótima qualidade;
- Vendida em caixa com 100 unidades.



Sem uso de antibióticos
Esse é o nosso objetivo



Com nossos produtos e serviços nós lutamos por uma produção animal livre de antibióticos.

0203045

Cabo de bisturi n° 4

Descrição:

Cabo de bisturi feito de aço inoxidável e compatível com lâminas até o tamanho 24.



00289

Esparadrapo Missner, 4,5 x 10 cm

Descrição:

Esparadrapo branco indicado para uso na produção animal.

Características:

- Feito 100% de algodão;
- Dimensões: 4,5 x 10 cm;
- Vendido avulso ou em caixa com 48 unidades.



3405785 Papel para cama de aviário

Descrição:

Papel de recria indicado para forrar a cama dos aviários. Permanece intacto por 2 a 3 semanas permitindo uma ótima vacinação dos animais. Colocando-se o papel nas prateleiras de arame, os pintainhos de um dia de idade não caem e podem se mover com segurança.

Características:

- Permanece intacto por 2 a 3 semanas para uma vacinação perfeita;
- Material muito resistente;
- Economia considerável nos gastos com cama;
- Fácil de remover pois é degradado bem mais tardiamente;
- Cor: pardo;
- Vendido em rolo de 0,6 x 50 metros





Aves

Limpeza e Desinfecção



Detergentes.....	150
Desinfetantes	151
Materiais e equipamentos para limpeza	152

MS Topfoam LC ALK

Para uma limpeza impecável das instalações!

A sujeira é o meio de multiplicação dos micro organismos (incluindo os patogênicos), e coloca os resultados do seu negócio sob pressão. Uma boa desinfecção só consegue ser feita a partir de uma boa limpeza prévia.

Pesquisas mostram que muitas propriedades realizam a limpeza sem o uso de um detergente. Entretanto, limpar sem um detergente não é possível. O MS Topfoam alcalino é um poderoso detergente com uma capacidade de aderência e penetração excepcional. Isso garante que a espuma penetre através da camada de gordura. A sujeira é alcançada em seus níveis mais profundos, e o resultado é uma superfície impecável.



Produtos habitualmente usados...



...com MS Topfoam fica realmente limpo!



MS Topfoam oferece:



<30%



<30%



<30%



3x mais poder

1. Aderência muito forte

O Topfoam é um detergente com espuma de alta aderência para um tempo de contato otimizado e profunda penetração dos agentes. O Topfoam adere melhor que qualquer outro detergente. Deixe que o produto faça o trabalho!

2. Uma limpeza completa

As propriedades de penetração do Topfoam atingem gorduras e proteínas de forma eficaz. O Topfoam tem resultados comprovados em casos de contaminantes persistentes como diarreias oleosas, crostas endurecidas de alimentos líquidos, e dejetos.

3. Segurança e economia



Alcance uma alta performance usando baixas concentrações. O uso do Topfoam representa uma economia de 30% em gastos de água, energia, e tempo (dados de pesquisa feita pelo Sterksel RSG).

4. Ampla utilização

- Bovinos: corte, leite, salas de ordenha, casinhas de bezerro;
- Aves: corte, postura, e incubatórios;
- Suínos: maternidade, creche, e terminação.

Limpeza e desinfecção

De uma contagem de 50.000.000 para uma redução de < 500 microorganismos por cm²

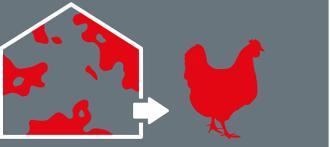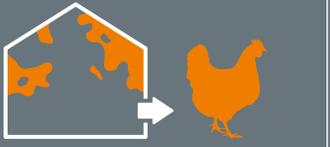1.	2.	3.	4.
Imediatamente após retirar os animais	Após a lavação com água	Após a limpeza	Após a desinfecção
			
50.000.000 microorganismos/cm ²	20.000.000 microorganismos/cm ²	100.000 micro organismos/cm ²	<500 microorganismos/cm ²
Desalojado	Lavado com água	Lavado com MS Topfoam	Desinfetado

3. Limpeza profunda com o MS Topfoam

O MS Topfoam é um poderoso detergente e espumante com alta capacidade de aderência (máx. de 2 horas) e uma profunda ação limpante.

- Dosagem: concentração mínima de 1% e máxima de 2%;
- Quando usado nas concentrações recomendadas, proporciona uma espuma estável e homogênea.




Produtos habitualmente usados...



Tempo de contato: **10 minutos**

...com MS Topfoam fica realmente limpo!



Tempo de contato: **120 minutos**

4. Desinfecção com: **Hiperdes**

Os desinfetantes Hiperdes são econômicos e efetivos:

- Prevenção de E. coli, Salmonella e Streptococcus;
- Aplicação possível em forma de espuma, spray, atomização, ou borrifacção;
- Embalagem econômica: galão de 5L.



MS Greenline Perfeita para a aplicação de **detergente + desinfetante**

Benefícios:

- A dose certa dos produtos em todas as lavagens;
- Economia de tempo, água, e mão-de-obra;
- Disponível para venda ou comodato (com manutenção fornecida pela Schippers);
- Implementação eficaz de protocolos de limpeza.



MS Kiemkill

MS Kiemkill é um desinfetante em forma de pó contra bactérias, fungos, e vírus presentes em fazendas, granjas, e áreas associadas.

Ele pode ser utilizado como desinfetante em: pedilúvios, banhos de imersão de equipamentos, asperção de ambientes, e em combinação a pós de higiene.



Benefícios do MS Kiemkill:

- Desinfetante de alta concentração
- Ação muito rápida contra patógenos
- Ativo somente quando necessário (após contato com água)
- Baseado em diversos princípios ativos
- Não corrosivo para seres humanos e materiais quando em solução
- Ampla variedade de usos, como em rodolúvios, pedilúvios, baias, e banhos de imersão
- Possui indicador de cor, portanto é possível perceber quando a solução precisa ser renovada

Pesquisas demonstraram que o MS Kiemkill é extremamente eficaz contra microorganismos patogênicos específicos como Salmonella, E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium, e diversos outros patógenos incluindo os causadores da Peste Suína, Influenza, Doença de Aujeszky, Gumboro, Rotavírose, Diarréia epidêmica, PRRS, Newcastle, e Febre Aftosa Suína.

O MS Kiemkill está disponível em balde de 10 Kg. A própria embalagem em formato de balde achatado pode ser utilizada na composição de pedilúvios.



Detergentes

2509903 MS Topfoam Alcalino - 22Kg

Descrição:

Poderoso detergente alcalino com alta aderência e ação por contato, indicado para a limpeza de toda e qualquer instalação de produção animal.

Características:

- Espuma superior de longa aderência, com tempo de contato de até 60min;
- Remoção eficaz de gorduras, proteínas, fertilizantes, alimentos, dejetos, e até mesmo camadas de limo;
- Enorme aderência em superfícies verticais plásticas;
- Limpeza profunda;
- Pode ser combinado com limpeza de baixa pressão, por ter ação profunda e por tempo de contato;
- Uso econômico, tendo espuma estável e homogênea a uma concentração de 1%;
- Pode economizar até 30% de gastos com água, produto, energia e tempo;
- Não deteriora materiais convencionais e instalações (não recomendável para limpeza manual, superfícies laqueadas e alumínio);
- Indicado para uso em bovinos, suínos e aves;
- Indicado para uso em todas as instalações de produção;
- Tempo de contato de 30-60 minutos;
- Não deixar o produto secar durante o contato;
- Dosagem: uso em concentrações de 1 a 2%, dependendo da circunstância;
- Recomenda-se a utilização com sistemas geradores de espuma;
- Disponível em galão de 22Kg;
- Vendido por unidade.



2504250 MS Biofoam - 5,4 Kg

Descrição:

Poderoso detergente alcalino indicado para a limpeza de toda e qualquer instalação de produção animal, especialmente para a remoção de sujidades típicas como dejetos animais, gordura, e resíduos de alimentos.

Características:

- Uso econômico e especialmente eficaz em condições severas de sujeira, devido à sua boa aderência;
- Remoção eficaz de gorduras, proteínas, fertilizantes, alimentos, dejetos e até mesmo camadas de limo;
- Suave para o usuário e meio ambiente;
- Economiza trabalho e água quando comparado a métodos que só usam água para a limpeza;
- Indicado para a limpeza de todos os tipos de instalações;
- Não deteriora materiais convencionais e instalações (não recomendável para limpeza manual, superfícies laqueadas e alumínio);
- Dosagem: uso em concentração de 2-3% (para uma solução de 100 litros: 2-3 L de Biofoam e o restante de água);
- Tempo de contato de 30-60 min;
- Temperatura: frio;
- Não deixar o produto secar;
- Recomendado para uso com lavadoras de alta pressão;
- Após o uso do Biofoam na limpeza, prosseguir com a desinfecção;
- Disponível em galão de 5,4 Kg;
- Vendido por unidade.



3225 MS Suprafoam, 5L

Descrição:

O MS Suprafoam é um detergente alcalino com excelente poder de remoção de matéria orgânica e sujidades oriundas do setor pecuário como alimentos, gorduras, proteínas, e dejetos.



2504190 MS Foam Cleaner Universal, 20 kg

Descrição:

O MS Foam Cleaner Universal é um detergente neutro para a limpeza de estábulos, superfícies sensíveis, veículos, e também para uso doméstico.

Características:

- Excelente para a limpeza de superfícies gordurosas;
- Adequado para a limpeza manual;
- Não afeta os materiais onde é aplicado;
- Suavemente aromatizado;
- Biodegradável;
- Vendido em galão de 20 kg.





Desinfetantes

2509870 MS Kiemkill, 10 kg

Descrição:

O MS Kiemkill é um desinfetante oxidante em pó, com rápida ação em baixas concentrações, e amplo espectro de ação. Aplicável na indústria agropecuária e instalações em geral, possui na sua composição o Peroximonossulfato de pentapotássio 50%, Ácido Sulfâmico, Dicloroisocianureto de sódio e surfactantes.

Características:

- Desinfetante altamente concentrado;
- Componentes: dicloroisocianurato de sódio e peroximonossulfato de potássio.
- Ação extremamente rápida contra patógenos;
- Ativo apenas quando necessário (ativo somente quando em contato com a água);
- Alta profundidade de ação;
- Formulação em pó com longo prazo de validade;
- Ideal para a desinfecção de instalações e botas;
- Concentração de uso a partir de 1%;
- A aplicação após lavagem com MS Topfoam (detergente) garante uma limpeza completa e segura;
- Vendido por unidade (balde de 10 kg).



03176 Hiperdes Patrol, 5L

Descrição:

O Hiperdes Patrol é um desinfetante espumante concentrado de alto poder bactericida, fungicida, e viricida, indicado para a desinfecção de superfícies em geral em indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios, e propriedades agropecuárias, bem como equipamentos, utensílios, mesas, pisos, paredes, cortinas, veículos para transporte animal, etc. Sua utilização é recomendada na desinfecção de instalações pecuárias onde há a criação de bovinos, suínos, e aves.

Instruções de uso:

- Após procedimento de limpeza prévio, realizar a desinfecção com Hiperdes Patrol;
- A aplicação deve ser feita em forma de espuma, spray, atomização, ou borrifação, sempre recobrimdo bem toda a superfície e/ou submergindo utensílios para total ação desinfetante;
- Deixe o produto agir por 10 minutos (não necessita enxágue).

Composição:

- Ativo, tensoativo não iônico, e veículo.
- Princípios ativos: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Clorexidina.

Disponível em galão de 5L (venda por unidade).



03175 Hiperdes Oxy, 5L

Descrição:

O Hiperdes Oxy é um desinfetante oxidante espumante concentrado de alto poder bactericida, fungicida, e viricida, indicado para a desinfecção de superfícies em geral em indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios, e propriedades agropecuárias, bem como equipamentos, utensílios, mesas, pisos, paredes, cortinas, veículos para transporte animal, etc. Sua utilização é recomendada na desinfecção de instalações pecuárias como granjas e fazendas.

Instruções de uso:

- Após procedimento de limpeza prévio, realizar a desinfecção com Hiperdes Oxy;
- A aplicação deve ser feita em forma de espuma, spray, atomização, ou borrifação, sempre recobrimdo bem toda a superfície e/ou submergindo utensílios para garantir total ação desinfetante;
- Deixe o produto agir por 10 minutos (não necessita enxágue).

Composição:

- Ativo, tensoativo não iônico, e veículo.
- Princípios ativos: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Peróxido de Hidrogênio.

Disponível em galão de 5L (venda por unidade).



Materiais e equipamentos para limpeza

2505850 Lavador de botas

Descrição:

Lavador de botas completo com raspador de solas e enxágue com desinfetante.

Características:

- Robusto e projetado em aço inoxidável;
- Cerdas de nylon resistentes ao desgaste;
- Raspador para as solas do calçado;
- Ideal para a higiene em instalações agropecuárias;
- Limpeza rápida e minuciosa devido ao fluxo de água;
- Após cada uso uma nova quantidade de desinfetante sempre é adicionada na água. Resultado: botas higienicamente limpas;
- O uso do limpador de botas com um saneante apropriado evitará a transferência de patógenos e a ocorrência de doenças.



2507833 Escova lateral superior do Lavador de botas

Descrição:

Escova lateral superior do Lavador de Botas (2505850). Quando a reposição das escovas se fizer necessária, devem ser repostas duas unidades da escova lateral superior (2507833), duas da escova lateral inferior (2509164), e uma da escova inferior (3409601) para a montagem completa.



2509164 Escova lateral inferior do Lavador de botas

Descrição:

Escova lateral inferior do Lavador de Botas (2505850). Quando a reposição das escovas se fizer necessária, devem ser repostas duas unidades da escova lateral superior (2507833), duas da escova lateral inferior (2509164), e uma da escova inferior (3409601) para a montagem completa.



3409601 Escova inferior do Lavador de botas

Descrição:

Escova inferior do Lavador de Botas (2505850). Quando a reposição das escovas se fizer necessária, devem ser repostas duas unidades da escova lateral superior (2507833), duas da escova lateral inferior (2509164), e uma da escova inferior (3409601) para a montagem completa.



M4209879 Cabo ergonômico para vassoura (150cm)

Descrição:

Cabo ergonômico feito de alumínio. Indicado para todos os tipos de vassouras e esfregões. Disponível na cor verde.

Características:

- Disponível na cor verde;
- Cabo de 150 cm;
- Vendido por unidade.



M4209872 Vassoura (40 cm) com cerdas macias

Descrição:

Vassoura (escova) para uso combinado com o cabo ergonômico, e indicada para a limpeza a seco de instalações.

Características:

- As cerdas duras na parte anterior asseguram a remoção de sujidades difíceis;
- As cerdas macias na parte posterior asseguram que a sujeira não se espalhe;
- Limpeza possível em ambientes até 130°C;
- Disponível na cor verde;
- Vendida por unidade.



4209871 Vassoura (53cm) com cerdas longas

Descrição:

Vassoura com fibras duras de poliéster para a remoção de sujeiras mais difíceis.

Características:

- Fibras de poliéster extra duras para a sujeira;
- Comprimento das fibras: 10 cm;
- Limpeza possível em ambientes com até 130 °C de temperatura;
- Cabo vendido separadamente;
- Vendida por unidade.



M4209878 Pá de polipropileno - Média

Descrição:

Pá higiênica de tamanho médio para auxílio na limpeza feita a seco.

Características:

- Muito higiênica por ser um só item inteiro;
- Ideal para uso em pisos plásticos;
- Indicada para uso em ambientes até 100°C;
- Tamanho: médio;
- Vendida por unidade.



M4209877 Pá de polipropileno - Grande

Descrição:

Pá higiênica de tamanho grande para auxílio na limpeza feita a seco.

Características:

- Muito higiênica por ser um só item inteiro;
- Ideal para uso em pisos plásticos;
- Indicada para uso em ambientes até 100°C;
- Tamanho: grande;
- Vendida por unidade.



4207048 Rodo de borracha simples - 45 cm

Descrição:

Rodo de metal com borracha simples para auxílio na limpeza de instalações.

Características:

- Borracha simples;
- Suporte de metal galvanizado;
- Disponível no tamanho de 45 cm;
- Vendido por unidade.



4201291 Rodo com EVA duplo - 45 cm

Descrição:

Rodo de metal com borracha de EVA duplo para auxílio na limpeza de instalações.

Características:

- Borracha de EVA duplo;
- Suporte de metal galvanizado;
- Disponível no tamanho de 45 cm;
- Vendido por unidade.



0807075 Pistola geradora de espuma 1.5 - 18L/min

0807076 Pistola geradora de espuma 1.8 - 21L/min

0807077 Pistola geradora de espuma 2.1 - 28L/min

Descrição:

Pistola geradora de espuma com reservatório de 2L para uso combinado com produtos para limpeza.

Características:

- Conexão: rosca tipo fêmea de 1/4";
- O detergente ou desinfetante é succionado por uma ventosa, processo após o qual é formada a espuma;
- A quantidade de produto pode ser controlada no ajuste de dosagem;
- A espuma é aplicada sob baixa pressão;
- As peças para engate da arma não estão inclusas e são vendidas separadamente;
- Vendida por unidade.



3414 Lavadora de alta pressão 220V TR20 - Lavor

Descrição:

Lavadora de alta pressão para limpeza e desinfecção de instalações agropecuárias.

Características:

- Modelo: TR 20T
- Voltagem: 220 V
- Tipo: Alta pressão
- Potência (W/CV): 5500 - 7,5
- Pressão máxima/Libras: 2755 - 190
- Pressão trabalhada/Libras: 2400 - 165
- Vazão máxima: 1100
- Corrente: 25,0 A
- Comprimento da mangueira: 10 m
- Repartição para detergente: Sim
- Filtro de água: Sim
- Vazão: 680 L/min
- Silencioso: Sim
- Comprimento do cabo de energia: 5 m
- Dimensões aproximadas: 55 x 51 x 93 cm (A x L x C)
- Peso aproximado do produto: 60,1 Kg



0809602 Pistola de alta pressão ST 1500

Descrição:

Pistola de alta pressão para a aplicação de produtos de limpeza e desinfecção.

Características:

- Suporte máximo: 275 bares, 150°C, 40 L por minuto
- Entrada: rosca fêmea 3/8"
- Saída: rosca fêmea 1/4"
- Vendida por unidade



0809979 Tubeira flexível - 100 cm

Descrição:

Tubeira flexível para facilitar a limpeza em locais de difícil acesso nas instalações agropecuárias.

Características:

- O ângulo de spray pode ser reduzido quando o cabo é puxado para trás;
- Comprimento: 100 cm;
- Rosca de entrada: 1/4" (fêmea);
- Rosca de saída: 1/4" (fêmea);
- Fornecido sem o bico;
- Vendido por unidade.



801673261 MS Power Cleaner 150 bar-22L/min

Descrição:

A MS Power Cleaner 150/22 é uma lavadora de alta pressão para a limpeza e desinfecção de instalações agropecuárias. As especificações da lavadora são ideais para a lavagem de ambientes com grande acúmulo de matéria orgânica como é o caso de granjas e fazendas. Para isso, o ideal é utilizar um equipamento de alta pressão e média vazão, como a Power Cleaner, que conta com 150 bar de pressão e vazão de 22 litros por minuto. Dessa forma há menos desperdício de água, e maior poder de limpeza e desinfecção.

Características:

- Tensão: trifásica (220v);
- Motor: 7,5 cavalos;
- Pressão: 150 bar;
- Vazão: 22 Litros/minuto;
- Mangueira de aço de 15 metros vendida separadamente;
- Pistola profissional com gatilho;
- Regulador de pressão com Start-Stop;
- Peso: 95 Kg;
- Vendida por unidade.



0809892 MS Greenline, 22 L/min

Descrição:

O MS Greenline é uma unidade formadora de espuma que reúne todos os materiais para limpeza e desinfecção de ambientes em um único equipamento. A estrutura sobre rodas constitui uma potente lavadora de alta pressão mutuamente conectada aos reservatórios de detergente, desinfetante, e fonte de água; sendo possível alternar a saída desejada com apenas um toque. A estrutura conta ainda com suporte enrolador de mangueira e bicos turbo adaptáveis, que facilitam a mobilidade do lavador e otimizam a velocidade de trabalho. Simplesmente o melhor equipamento já desenvolvido para a lavagem de granjas e fazendas.



02319 Lança para lavadora de alta pressão, 500 mm

03215 Lança para lavadora de alta pressão, 600 mm

02975 Lança para lavadora de alta pressão, 700 mm

03179 Lança para lavadora de alta pressão, 900 mm

Descrição:

A lança é uma ferramenta para encaixe em lavadoras de alta pressão, que gera maior pressão na saída da água, facilitando a remoção de sujidades durante a lavagem e enxágue.



204007420 Bico turbo Rotojet - 21 L/min 400 bares

Descrição:

O bico de pressão Rotojet é um bocal rotativo para limpeza rápida e intensa de sujeira e detritos de superfícies e equipamentos. Especialmente projetado para limpadores de alta pressão com alta produção de água. O bico avulso se encaixa na extremidade da lança. Quando vendidos conjuntamente, a lança + o bico Rotojet formam o produto Lança bico turbo (3301100300).

Características:

- Desenvolvido para limpadores de alta pressão com alta capacidade de água;
- Sustentável;
- Fácil de limpar;
- Baixa manutenção;
- Compacto.



0809620-23 Bico para Lavadora de alta pressão

Descrição:

Bico para encaixe na extremidade da lança. Modelos variados para diversas saídas de água.

Características:

- Fácil de higienizar;
- Feito em aço inoxidável;
- Tamanhos de saída: 17L/min, 19L/min, 20L/min, 25L/min, 30L/min;
- Vendido por unidade.



0124722100 Bico limpa tubo 1/4F 30055

Descrição:

O Bico limpa tubo é um bocal de encaixe para a limpeza do interior de tubos e canos de infiltração, especialmente no caso de tubos obstruídos.

Características:

- Feixe dianteiro especial;
- Diâmetro do bocal: 15 mm;
- Orifícios de diâmetro: 0,75 mm;
- Conexão fêmea de 1/8 ";
- Material: aço inoxidável;
- Vendido por unidade.



0807147 Conexão Kärcher - rosca macho 1/4"

Descrição:

Conexão rosqueada tipo Kärcher para uso em máquinas de alta pressão e geradoras de espuma.

Características:

- Tipo de conexão: Kärcher;
- Cromada;
- Conexão fêmea 14 mm;
- Comprimento: 49 mm;
- Suporte máximo: 400 bar / 150°C;
- Vendida por unidade.



0807158 Conexão - Contra conexão Kärcher - rosca macho 1/4"

Descrição:

Conexão rosqueada contra conexão tipo Kärcher, para uso em máquinas de alta pressão e geradoras de espuma.

Características:

- Tipo de conexão: Kärcher;
- Cromada;
- Conexão macho;
- Comprimento: 29 mm;
- Suporte máximo: 400 bar / 150°C;
- Vendida por unidade.



TABELA DE AJUSTE - pressão (bar) X vazão (L/min) X diâmetro DO BICO (mm)

Ø BICO (MM)	pressão (BAR)																				
	Ø mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
..015	0,80	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0
..02	0,91	2,0	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6
..025	1,00	2,5	3,1	3,6	4,0	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3
..03	1,09	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,7	9,9
..035	1,12	3,6	4,4	5,0	5,6	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6
..04	1,19	4,1	5,0	5,8	6,4	7,1	7,6	8,2	8,6	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,5	11,9	12,2	12,6	12,9	13,2
..045	1,27	4,6	5,6	6,5	7,2	7,9	8,6	9,2	9,7	10,3	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,0	13,4	13,8	14,1	14,5	14,9
..05	1,35	5,1	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	11,9	12,5	13,0	13,5	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5
..055	1,40	5,6	6,9	7,9	8,9	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3	15,9	16,3	16,8	17,3	17,7	18,2
..06	1,47	6,1	7,5	8,6	9,7	10,6	11,4	12,2	13,0	13,7	14,3	15,0	15,6	16,2	16,7	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8
..065	1,52	6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,4	20,9	21,5
..07	1,60	7,1	8,7	10,1	11,3	12,4	13,3	14,3	15,1	15,9	16,7	17,5	18,2	18,9	19,5	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,1
..075	1,65	7,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	22,9	23,6	24,2	24,8
..08	1,70	8,2	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3	17,3	18,2	19,1	20,0	20,8	21,6	22,3	23,1	23,8	24,5	25,1	25,8	26,4
..085	1,75	8,7	10,6	12,2	13,7	15,0	16,2	17,3	18,4	19,4	20,3	21,2	22,1	22,9	23,7	24,5	25,2	26,0	26,7	27,4	28,1
..09	1,80	9,2	11,2	13,0	14,5	15,9	17,2	18,3	19,5	20,5	21,5	22,5	23,4	24,3	25,1	25,9	26,7	27,5	28,3	29,0	29,7
..095	1,85	9,7	11,9	13,7	15,3	16,8	18,1	19,4	20,5	21,6	22,7	23,7	24,7	25,6	26,5	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,4
..10	1,90	10,2	12,5	14,4	16,1	17,6	19,1	20,4	21,6	22,8	23,9	25,0	26,0	27,0	27,9	28,8	29,7	30,6	31,4	32,2	33,0
..11	1,98	11,2	13,7	15,9	17,7	19,4	21,0	22,4	23,8	25,1	26,3	27,5	28,6	29,7	30,7	31,7	32,7	33,6	34,5	35,4	36,3
..12	2,08	12,2	15,0	17,3	19,3	21,2	22,9	24,5	25,9	27,3	28,7	29,9	31,2	32,3	33,5	34,6	35,6	36,7	37,7	38,7	39,6
..125	2,13	12,7	15,6	18,0	20,1	22,1	23,8	25,5	27,0	28,5	29,9	31,2	32,5	33,7	34,9	36,0	37,1	38,2	39,3	40,3	41,3
..13	2,16	13,2	16,2	18,7	20,9	22,9	24,8	26,5	28,1	29,6	31,1	32,4	33,8	35,0	36,3	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	42,9
..14	2,26	14,3	17,5	20,2	22,6	24,7	26,7	28,5	30,3	31,9	33,5	34,9	36,4	37,7	39,1	40,3	41,6	42,8	44,0	45,1	46,2
..15	2,34	15,3	18,7	21,6	24,2	26,5	28,6	30,6	32,4	34,2	35,8	37,4	39,0	40,4	41,9	43,2	44,6	45,8	47,1	48,3	49,5
..16	2,41	16,3	20,0	23,1	25,8	28,2	30,5	32,6	34,6	36,5	38,2	39,9	41,6	43,1	44,6	46,1	47,5	48,9	50,2	51,6	52,8
..18	2,54	18,3	22,5	25,9	29,0	31,8	34,3	36,7	38,9	41,0	43,0	44,9	46,8	48,5	50,2	51,9	53,5	55,0	56,5	58,0	59,4
..20	2,69	20,4	25,0	28,8	32,2	35,3	38,1	40,8	43,2	45,6	47,8	49,9	52,0	53,9	55,8	57,6	59,4	61,1	62,8	64,4	66,0
..25	2,99	25,5	31,2	36,0	40,3	44,1	47,7	50,9	54,0	57,0	59,7	62,4	64,9	67,4	69,8	72,0	74,3	76,4	78,5	80,6	82,5
..30	3,30	30,6	37,4	43,2	48,3	52,9	57,2	61,1	64,8	68,3	71,7	74,9	77,9	80,9	83,7	86,5	89,1	91,7	94,2	96,7	99,0
..40	3,80	40,8	49,9	57,6	64,4	70,6	76,2	81,5	86,5	91,1	95,6	99,8	103,9	107,8	111,6	115,3	118,8	122,3	125,6	128,9	132,1
..50	4,20	50,9	62,4	72,0	80,6	88,2	95,3	101,9	108,1	113,9	119,5	124,8	129,9	134,8	139,5	144,1	148,5	152,8	157,0	161,1	165,1
..60	4,70	61,1	74,9	86,5	96,7	105,9	114,4	122,3	129,7	136,7	143,4	149,7	155,9	161,7	167,4	172,9	178,2	183,4	188,4	193,3	198,1

FALE CONOSCO

-  (16) 3329-3054
-  vendas2@schippers.com.br
-  (44) 99885-0170
-  facebook.com/schippersbrasil
-  youtube.com/msschippers



Visite nosso website



PEÇA UM ORÇAMENTO! É RÁPIDO É FÁCIL!

Como?

1. Vá ao nosso website
2. Adicione os produtos no carrinho
3. Preencha os dados para contato
4. E PRONTO!

Enviaremos seu orçamento dentro de 24h!



QUER FAZER UM PEDIDO?

Primeira vez?

Fale com a nossa equipe e cadastre-se online!

Já é cliente?

Peça com um dos nossos vendedores por e-mail, whatsapp, telefone, ou durante uma visita técnica. Entregamos em todo o território nacional!

CATÁLOGO
SUÍNOS | AVES | BOVINOS
2020-2021

MS Schippers Brasil

Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 966.

Ribeirão Preto-SP

CEP 14.092-440

(16) 3329-3054

WhatsApp: +55 44 99885-0170

www.schippers.com.br

MS Schippers
Passion for Farming